

PACK INFO TECH

Questa collezione è un'indagine sugli accostamenti cromatici.

Pack è contraddistinta da tinte unite corpose sulle quali affiorano decorazioni irregolari ispirate alla frammentazione delle banchise polari.

Realizzata in formato 15x15 è proposta in 5 abbinamenti di colore: White-Cream, White-Black, Ice-Green, Grey-Rust e Graphite-Black. Pack ridisegna gli spazi grazie alla sua possibile applicazione a rivestimento e a pavimento, creando un effetto all over avvolgente.

This collection is an investigation on colour combinations. Pack is characterized by solid, full colours on which irregular decorations emerge, inspired by the fragmentation of the polar ice floes. Made in 15x15 sizes, it is available in 5 colour combinations: White-Cream, White-Black, Ice-Green, Grey-Rust and Graphite-Black. Pack redesigns spaces thanks to its possible application to wall and floor coverings, creating an enveloping all-over effect.



TECHNICAL DETAILS


PACK

TECHNOLOGY PORCELLANATO DIGITALE HD AD IMPASTO COLORATO - HD DIGITAL COLORED BODY PORCELAIN


FINISH OPACO RETTIFICATO - NATURAL RECTIFIED

SIZES 15x15 6"x6"


THICKNESS 10 MM

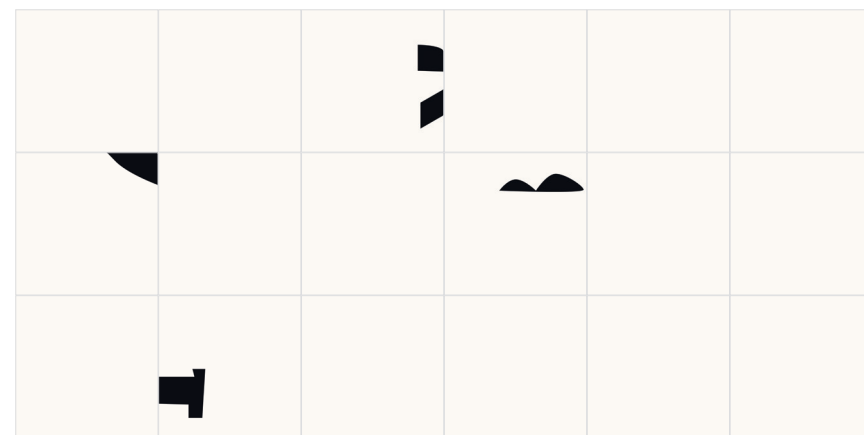


*4100733 Pack White-Black

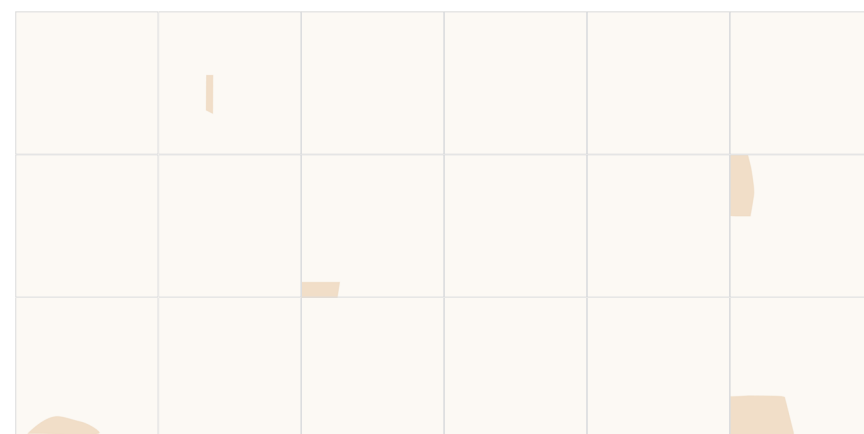


*4100734 Pack White-Cream

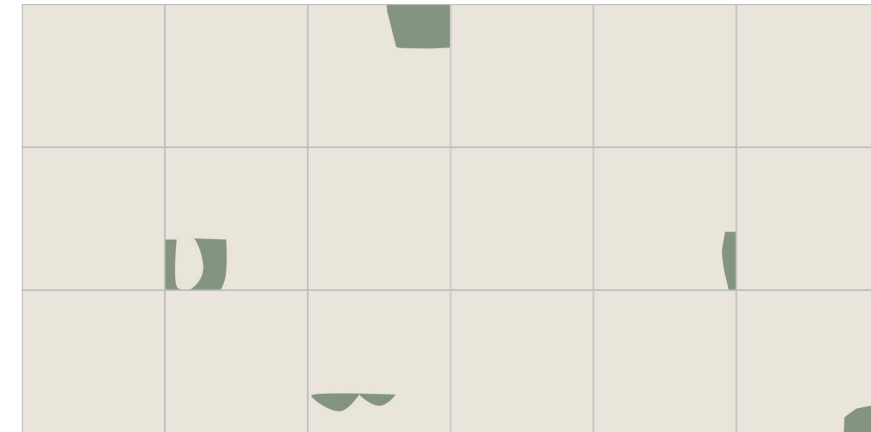

*4100736 Pack Ice-Green

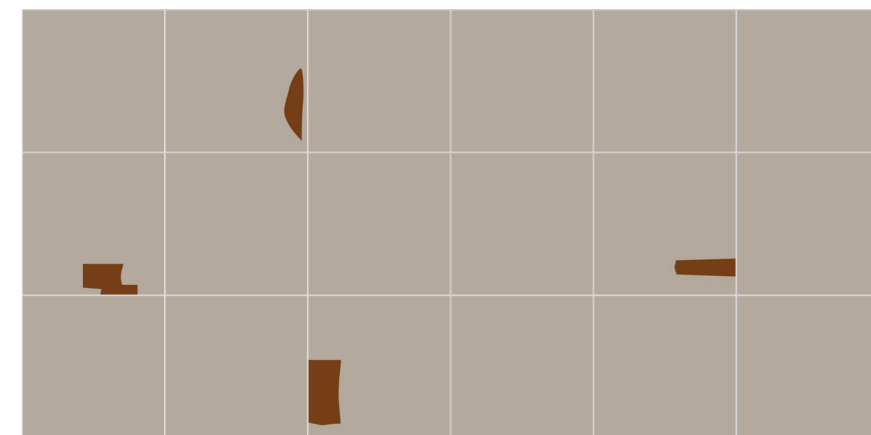

*4100737 Pack Grey-Rust

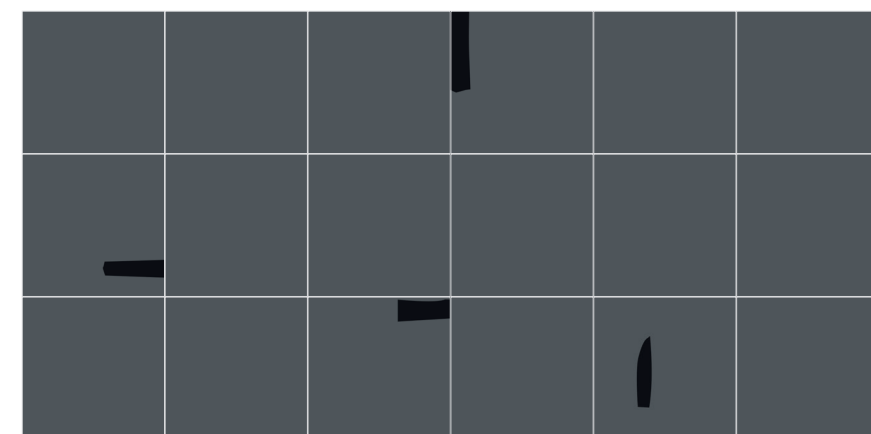

*4100735 Pack Graphite-Black

*36 DISEGNI DIVERSI 15X15 MISCELATI RANDOM NELLE SCATOLE, OGNI SCATOLA CONTIENE ALL'INCIRCA UN 70% DI TINTA UNITA E UN 30% DI DECORO
36 DIFFERENT 15X15 (6"x6") PATTERNS RANDOMLY MIXED IN THE BOXES, EVERY BOX CONTAINS ABOUT 70% OF SOLID COLOUR AND 30% OF DECORATION

PACK TECHNICAL FEATURES



PACK PACKING

NORMA STANDARD	CARATTERISTICHE FEATURES	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE	PACK
ISO 10545/2	DIMENSIONI - SIZE		
	lunghezza e larghezza length and width	± 0,6 % / ± 2 mm	± 0,6 % / ± 2 mm
	spessore thickness	± 5 % ± 0,5 mm	± 5 % ± 0,5 mm
	rettilinearità degli spigoli straightness of sides	± 0,5 % ± 1,5 mm	± 0,5 % ± 1,5 mm
	ortogonalità wedging	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm
	planarità flatness	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm
ISO 10545/3	assorbimento d'acqua water absorption	<0,5 %	0,3 %
ASTM C373	water absorption	<0,5 %	meets the standards
ISO 10545/9	resistenza agli sbalzi termici thermal shock	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C484	thermal shock	unaffected	unaffected
ISO 10545/12	resistenza al gelo frost/freeze resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C1026	frost/freeze resistance	unaffected	unaffected
ISO 10545/13	resistenza agli attacchi chimici chemical resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C650	chemical resistance		unaffected
ISO 10545/4	resistenza alla flessione breaking strength	≥ 35 N/ mm2	46 N/ mm2
ISO 10545/7	resistenza all'abrasione visible abrasion resistance		PEI V
ASTM C1027	visible abrasion resistance	CLASS I-V	CLASS V
ISO 10545/14	resistenza alle macchie stain resistance	≥ CLASSE 3	5
ASTM C1378	stain resistance	≥ CLASSE 3	5
DIN 51130	scivolosità anti-slip		R10
DCOF	dynamic coefficient of friction	> 0,42	> 0,42
ANSI A137.1	aesthetic classes	V0-V4	V2

PACK	pcs	m ²	kg/box	box/pal	m ² /pal	kg/pal	thickness
15x15 6"x6"	30	0,675	13,50	45	30,375	607,50	10 mm

PACK	colori stucchi consigliati / adviced grouts colors
WHITE-BLACK	Mapei 100 White
WHITE-CREAM	Mapei 100 White
ICE-GREEN	Mapei 103 Moon White
GREY-RUST	Mapei 133 Sand
GRAPHITE-BLACK	Mapei 174 Tornado